

PRIMER G

Sintētisko sveķu ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs ar zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (VOC)



PIELIETOJUMS

- Ģipsi saturošu virsmu gruntēšanai pirms keramisko flīžu instalēšanas.
- Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša plānkārtas apmetumu.
- Virsmas izlīdzinošo sastāvu adhēzijas uzlabošanai ar cementa, anhidrīta un ģipša pamatnēm.
- Cementu un ģipsi saturošu virsmu ūdens uzsūces izlīdzināšanai.

Pielietojuma piemēri

- Cementa bāzes pamatnes sagatavošanai pirms pašizlīdzinošo vai tiksotropisko virsmu izlīdzinošo sastāvu uzklāšanas.
- Adhēzijas uzlabošanai starp diviem pašizlīdzinošā sastāva slāņiem pie nosacījuma, ka pirmais ir pilnībā nožuvis.
- Ģipša apmetuma apstrādei pirms tā izlīdzināšanas ar cementa bāzes virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.
- Anhidrītu saturošas pamatnes apstrādei pirms tā izlīdzināšanas ar cementa bāzes virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.
- Cementa bāzes apmetuma gruntēšanai pirms tā izlīdzināšanas ar ģipsi saturošiem virsmas izlīdzinošajiem sastāviem.
- Ģipsi saturošu sienu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas.
- Pamatnes apstrādei pirms keramisko flīžu pielīmēšanas ar cementa bāzes līmjavām uz:
 - ģipša apmetuma vai plānkārtas apmetuma;
 - ģipškartona paneļiem;
 - šķiedrģipša paneļiem;
 - anhidrīta klona.
- Ģipsi saturošu pamatņu apstrādei, uz kurām paredzēts uzklāt tapešu līmi.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Primer G ir sintētisko sveķu ūdens dispersija, kura pēc nožūšanas uz virsmas veido blīvu, caurspīdīgu virsmu nostiprinošu slāni. **Primer G** uzlabo virsmas izlīdzinošo sastāvu, krāsu, tapešu līmju, flīžu līmjas vai apmetuma adhēziju ar pamatni.

Primer G slānis uz ģipša vai cementa virsmas novērš ķīmisku reakciju starp sulfātiem un ģipša cementa aluminātiem, kas mitruma klātbūtnē izraisa sāls "ettringīta" veidošanos, kas var samazināt adhēziju starp diviem elementiem.

Primer G samazina pamatnes absorbētspēju, samazinot tapešu pielīmēšanai nepieciešamo līmes daudzumu, līdz ar to vēlāk tās ir daudz vieglāk noņemt.

Virsmas apstrāde ar **Primer G**, pirms plānkārtas apmetuma izveides, ierobežo pamatnes ūdens uzsūci un plaisu veidošanos apmetumā, kā arī pagarina apmetuma apstrādes laiku.

Uzklājot **Primer G** uz pamatnes pirms pašizlīdzinošo grīdu izveidošanas, samazinās gaisa burbuļu veidošanās un tiek aizkavēta pašizlīdzinošo grīdu pārlietu ātra izžūšana.

Primer G nav uzliesmojošs un to var lietot slēgtās, nevēdināmās telpās, neveicot speciālus aizsardzības pasākumus.

IETEIKUMI

- **Primer G** neizmantot kā hidroizolācijas pārklājumu uz ģipsi saturošām virsmām, kaut gan tas samazina pamatnes porainību un ūdens absorbciju.
- Neklāt uz magniju saturošām virsmām.
- Neizmantot **Primer G** ārdarbiem vai vietās, kur ir novērojams kapilārais mitrums.
- Atkarībā no virsmas veida un tās absorbcijas spējām, **Primer G** atšķaidīt ar ūdeni, tā, lai uz virsmas neveidojas plēve.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jābūt tīrai, sausai un attīrītai no eļļas, taukiem, vājas adhēzijas krāsas slāņiem un citām nesaistītām materiāla daļām.

Katrā gadījumā ir jāievēro ražotāja ieteikumi par ģipša apmetuma izstrādi, īpaši attiecībā uz mitruma saturu un virsmas apdari. Pamatnē esošās plaisas aizpildīt ar **Eporip** vai **Epojet**. Anhidrītu saturošas virsmas nepieciešams mehāniski apstrādāt, padarot tās raupjākas.

Uzklāšanas veids

a) Adhēzijas paaugstināšanai starp ģipsi saturošu pamatni un keramisko flīžu līmjas

Pirms lietošanas **Primer G** samaisīt un uzklāt uz virsmas, izmantojot saru otu vai rullīti. **Primer G** neatšķaidīt ar ūdeni. Ja pamatne ir ļoti gluda, to mehāniski apstrādāt, padarot to raupjāku. Pēc **Primer G** pārklājuma nožūšanas, veikt flīzēšanas darbus.

b) Adhēzijas uzlabošanai starp pamatni un ģipša apmetumu

Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:2 un samaisīt. Izmantojot saru otu vai pulverizatoru, virsmu vienmērīgi noklāt ar sagatavoto maisījumu. Pēc **Primer G** nožūšanas, uzpūst ģipša apmetumu.

c) Izmantojot kā gruntēšanas sastāvu pirms pašizlīdzinošo grīdu izveides vai MAPEI tiksotropisko virsmas izlīdzinošo sastāvu uzklāšanas:

- Cementu saturošas pamatnes: atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:1.
- Ģipsi saturošas pamatnes: **Primer G** lietot neatšķaidītu.

d) Virsmas apstrāde pirms tapešu līmēšanas

Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:3.

e) Virsmas apstrāde pirms pašizlīdzinošo sastāvu uzklāšanas

Atšķaidīt **Primer G** ar ūdeni attiecībā 1:1.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Darbarīkus un tvertnes nekavējoties mazgāt ar tīru ūdeni. Pēc produkta sacietēšanas, darbarīkus tīrīt mehāniski vai tīrīt ar **Pulicol 2000**.

PATĒRIŅŠ

Patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības un absorbētspējas.
Vidējais patēriņš no 0,08 līdz 0,15 kg/m².

IEPAKOJUMS

25, 10, 5 un 1 kg iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 12 mēn. slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	gaiši zils
Blīvums:	1,01 g/cm ³
pH:	8
Sausais atlikums:	18 %
GEV EMI CODE (saskaņā ar EN ISO 16000 – 3, 6, 9, 11 un CEN/TS 16516):	EC1 Plus - ļoti zema emisija
Maksimālais GOS saskaņā ar 2004/42/EK:	0 g/l

UZKLĀŠANAS DATI (pie +23°C - W50%)

Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Žūšanas laiks pirms izlīdzinošo maisījumu vai līmes uzklāšanas:	
– Betons:	30 min.
– Ģipsi saturošas pamatnes:	30 - 60 min.



Virsmas gruntējums pirms ģipša apmetuma uzklāšanas




Ģipša apmetuma mitruma pārbaude



Primer G uzklāšana ar rullīti



Ar Primer G gruntēta virsma pirms PVC un linoleja ieklāšanas publiskajā sporta zālē - Gdaņskas Orunia sporta zālē - Polijā

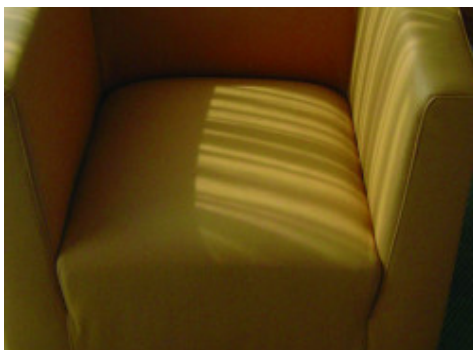

Ar Primer G gruntēta virsma pirms Ultraplan Eco un Rollcoll uzklāšanas, lai pielīmētu paklāju viesnīcas istabā - Villa Hotel Castellani - Austrija



Ar Primer G gruntēta virsma pirms Ultraplan Eco un Rollcoll uzklāšanas, lai pielīmētu paklāju viesnīcas istabā - Villa Hotel Castellani - Austrija

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

532-7-2024-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

