



MAPEI

Quarzolite

Base Coat

**Tonēts akrila bāzes
sastāvs pamatklājuma
izveidei**

**IZLĪDZINA VIRSMU UN NOVĒRŠ
VIRSMAS DEFEKTUS**

ADHĒZIJU VEICINOŠS SASTĀVS

PIELIETOJUMS



- Bāzes pārklājuma izveides slānis ar kvarca granulām jaunizveidota, labi nocietējuša apmetuma slāņa gruntēšanai pirms nākamo slāņu uzklāšanas no **Quarzolite** produktu klāsta.
- Pamatnes izlīdzināšanai, ja vien tā nav pārlieku grubuļaina vai bojāta, pirms apdares materiālu uzklāšanas no **Quarzolite** produktu klāsta.
- Bāzes slāņa izveidei uz krāsotām virsmām, tai skaitā uz veciem, plēkšņainiem krāsu slāņiem, pirms apdares materiālu uzklāšanas no **Quarzolite** produktu klāsta.
- Bāzes slānis ar tādu pašu krāsu kā noslēdzošais slānis, lai palīdzētu nosegt apdares materiālu spilgtās, dzīvīgās krāsās, kas ir tīras un tikai nepieciešams tās daļēji nosegt.

Izmantošanas piemēri

Quarzolite Base Coat tiek izmantots, lai izveidotu bāzes slāni uz cementa virsmām, pirms tiek uzklāts nobeiguma krāsas slānis, lai regulētu pamatnes absorbciju un uzlabotu saķeri starp slāņiem.

Quarzolite Base Coat ir ideāli piemērots produkts pirms "skrāpējumu efekta" apdares izveides, lai izvairītos no pamatnes parādīšanās plānākajās slāņa vietās.

Quarzolite Base Coat var izmantot, lai izlīdzinātu

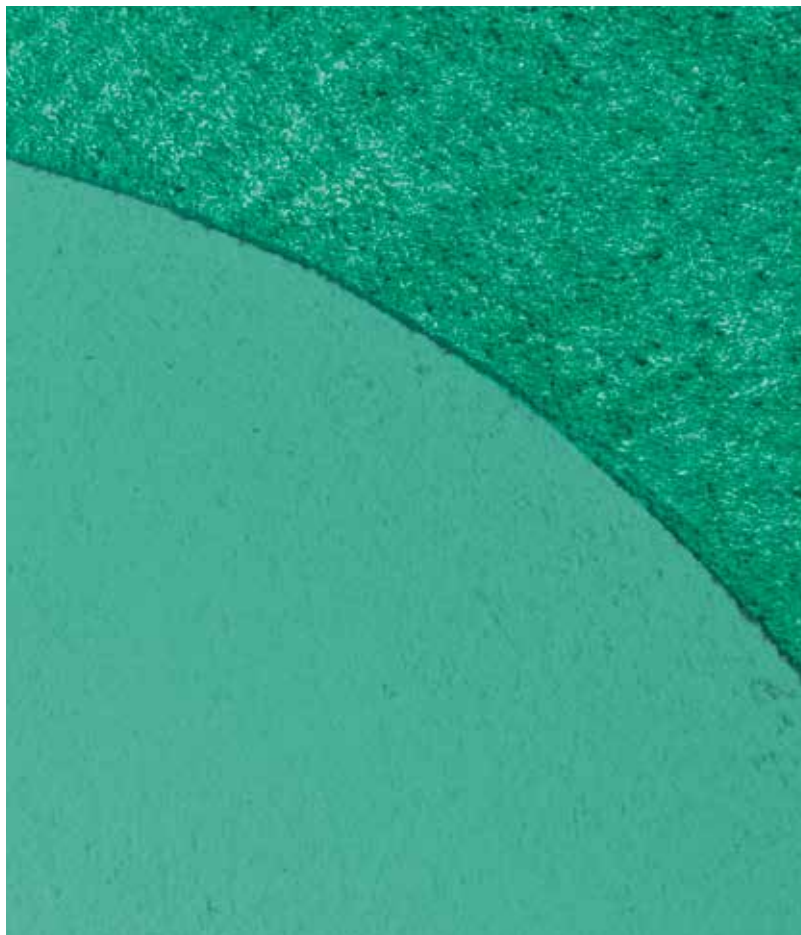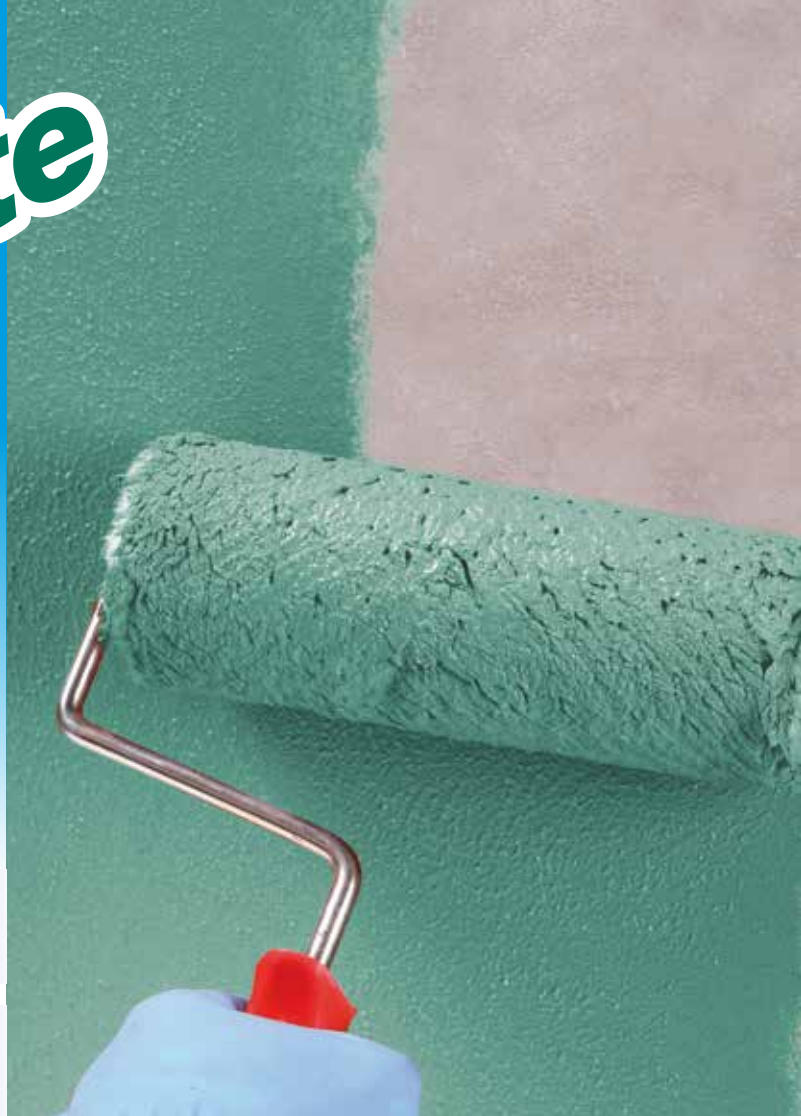

Tehniskie dati (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	šķidrās konsistences pasta
Krāsa	balts, no Mapei standarta krāsu skalas vai dažādās krāsās, saskaņā ar ColorMap® automātisko tonēšanas sistēmu
Bļivums (EN ISO 2811-1) (g/cm³):	apm. 1,58
Sausais atlikums (EN ISO 3251) (%):	apm. 67
Brūfilda viskozitāte (mPa·s):	apm. 30.000 (# 6 - 10 rpm)
UZKLĀŠANAS DATI	
Atšķaidīšanas proporcija:	gatavs lietošanai vai pievienot 5-10% ūdens
Gaidīšanas laiks starp slāņiem:	vismaz 24 stundas normālos mitruma un temperatūras apstākļos, un visos gadījumos tikai tad, ja iepriekšējais slānis ir pilnīgi sauss
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Patēriņš (kg/m²):	0,3-0,5 (vienam slānim)
NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS	
GOS saturs gatavam produktam (balts) (Eiropas Direktīva 2004/42/EK) (g/l):	≤ 20
GOS saturs gatavā maisījumā (tonēts) (Eiropas Direktīva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 30
Tvaika difūzijas izturības koeficients (μ) (EN ISO 7783):	428
Izturība pret tvaika caurlaidību 0,15 mm biežam nocietējušam slānim Sd (m) (EN ISO 7783):	0,06
Kapilārais ūdens absorbcijas koeficients W ₂₄ [kg/(m²h ^{0,5})] (EN 1062-3):	0,53

virsmu, izveidojot vienmērīgu apdari, un pārklātu nelielas nepilnības.

Ja tiek uzklāts slānis baltā krāsā vai tādā krāsā, kas līdzīga noslēdzošajam slānim, tas palīdz izveidot vienmērīgu gala pārklājumu, jo īpaši, ja tiek pielietotas spilgtas, dzīvīgas krāsas, kurām parasti nav laba segtspēja.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Quarzolite Base Coat ir tonēta akrila bāzes ūdens dispersijas krāsa, ar mikro granulētu kvarcu un frakcionētām pildvielām sastāvā. To lieto, lai izlīdzinātu pamatnes uzsūktspēju un veicinātu nākamo krāsas slāņu un **Quarzolite** grupas produktu adhēziju.

Ar **Quarzolite Base Coat** apstrādātām pamatnēm ir vienmērīgi raupja virsma. Tas ļauj vieglāk uzklāt apdares materiālus, it īpaši, izmantojot špaktelļapstiņu. Tādējādi apdares materiāls vienmērīgāk izlīdzinās pa visu virsmu.

Quarzolite Base Coat ir pieejams plašā krāsu spektrā, saskaņā ar **ColorMap®** automātisko krāsošanas sistēmu.

IETEIKUMI

- Nelietot **Quarzolite Base Coat** uz metāla virsmām.
- Neuzklāt **Quarzolite Base Coat**, ja temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C.
- Neuzklāt **Quarzolite Base Coat**, kad mitruma līmenis ir augstāks par 85%.
- Nelietot **Quarzolite Base Coat** uz mitrām vai daļēji nocietējušām virsmām.
- Nelietot **Quarzolite Base Coat**, ja tiek prognozēts lietus, vējains apstākļos vai tiešos saules staros.
- **Quarzolite Base Coat** nav virsmu nostiprinošs sastāvs, un to nekad

nedrīkst lietot virsmām, kuras slāņi ir atdalījušies, un nav cieši saistīti ar to.

- Skatīt paragrāfu par darba drošību.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Ja veikts lokāls virsmas remonts, remontjauas slānim jābūt pietiekami nocietējušam, virsmai attīrītai, viendabīgai un sausai.

Virsmu attīrīt no eļļas un tauku paliekām, un nesaistītām materiāla daļām.

Aizpildīt visas plaisas un remontēt bojātās vietas.

Aizpildīt virsmas poras un izlīdzināt nevienmērīgas virsmas.

Produkta sagatavošana

Quarzolite Base Coat var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu ar 5-10% ūdens. Pārļiecināties, vai produkts ir ļabi samaisīts, un, ja iespējams, maisīt lēnā režīmā.

Ja tiek sagatavota tikai daļa produkta, samaisīt **Quarzolite Base Coat** tā oriģinālajā traukā, pirms izliet nepieciešamo daudzumu produkta atsevišķā tvertnē.

Sastāva uzklāšana

Pirms lietošanas **Quarzolite Base Coat** sastāvu rūpīgi samaisīt un uzklāt, izmantojot tradicionālās metodes - saru otu, rullīti vai pulverizatoru (gaisa plūsmas). Parasti pietiek ar vienas kārtas uzklāšanu. Tomēr, ja pamatne ir īpaši nevienmērīga, var būt nepieciešams uzklāt otru slāni. Aizsargāt virsmu no lietus vismaz pirmās 12 stundas.

Virsmu, kas apstrādāta ar **Quarzolite Base Coat**, iespējams krāsot pēc 12-24 stundām.

Tīrīšana

Quarzolite Base Coat no saru otām, rullīšiem un pulverizatora (gaisa plūsmas) mazgāt ar ūdeni, pirms produkts sacietējis.

PATĒRINŠ

Patēriņš lielā mērā atkarīgs no pamatnes absorbētspējas un raupjuma, virsmas stāvokļa un uzklāšanas metodes. Normālos apstākļos patēriņš parasti ir 0,3-0,5 kg/m² vienam slānim.

IEPAKOJUMS

Quarzolite Base Coat ir pieejams 20 kg plastmasas bundžās.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus, ja uzglabā sausā vietā un tālu no karstuma avotiem, pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārļiecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



Quarzolite
Base Coat



MAPEI®
BUILDING THE FUTURE

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

2072-10-2018 (LV)