

**MAPEI**

Silancolor Primer Plus

**Silāna un siloksāna
bāzes ūdens emulsijas
pretpelējuma sastāvs**

GLUDA PĀRKLĀJUMA IZVEIDEI

**PELĒJUMA UN BIOLOĢISKĀ
APAuguma IZTURĪGS**

PIELIETOJUMS

Silancolor Primer Plus ir silāna un siloksāna bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs virsmas ūdens uzsūces izlīdzināšanai pirms tās apstrādes ar **Silancolor Plus** grupas produktiem. **Silancolor Primer Plus** kavē pelējuma un bioloģiskā apauguma veidošanos.

Silancolor Primer Plus ir **Silancolor Plus** sienu aizsardzības sistēmas pirmais slānis.

Silancolor Primer Plus aizsargfunkciju veic jau no pārklājuma cikla sākuma un palīdz novērst sienu bojājumu cēloņus, ko izraisa pelējuma un bioloģiskā apauguma izplatīšanās.


Pielietojuma piemēri

Gruntēšanas sastāvs pelējumam pakļautām fasādēm vai citām vertikālām virsmām, kur dažādu apstākļu ietekmē iespējama pelējuma sēnīšu rašanās.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Silancolor Primer Plus kopā ar tonētajiem **Silancolor Plus** grupas produktiem veido pārklājuma sistēmu iekšdarbiem un ārdarbiem, kas nodrošina dubultu aizsardzības efektu: izveido aizsargkārtu pret mikroorganismiem, kas rada konstrukciju bojājumus, kā arī aizsargā tās pret piesārņotas vides, UV staru un mitruma negatīvo iedarbību.

Izveidotais pārklājums neierobežo pamatnes ūdens tvaiku caurlaidību, un tam piemīt ūdens atgrūdošas īpašības.

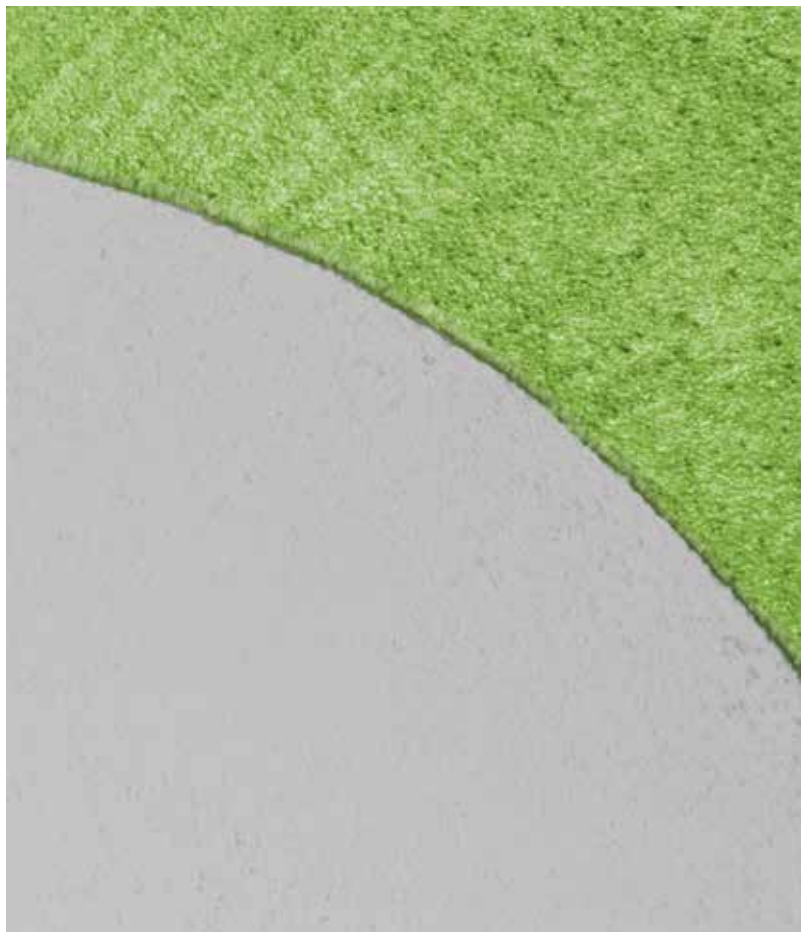

Tehniskie dati (tipiskās vērtības)	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	viskozs šķidrums
Krāsa:	balta
Blīvums (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	apm. 1.01
Sausais atlikums (EN ISO 3251) (%):	apm. 5
UZKLĀŠANAS DATI	
Atšķaidīšana:	gatavs lietošanai
Gaidīšanas laiks pirms krāsošanas:	vismaz 24 stundas normālos mitruma un temperatūras apstākļos, un visos gadījumos tikai tad, ja iepriekšējais slānis ir pilnīgi sauss
Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Patēriņš (kg/m ²):	0,1-0,3
NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS	
GOS saturs gatavam produktam (Eiropas Direktīva 2004/42/CE) (g/l):	≤ 22

Silancolor Primer Plus ir silāna un siloksāna bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs, kas dziļi iesūcas virsmā.

Silancolor Primer Plus izlīdzina pamatnes uzsūktspēju un nodrošina labu adhēziju.

Silancolor Primer Plus nepiemīt nepatīkama smaka un tas nesatur šķīdinātājus. Līdz ar to šo produktu var izmantot slēgtās telpās vai vietās, kur nav pietiekama ventilācija.

Silancolor Primer Plus sastāvā ir piedeva, kas pasargā virsmu no pelējuma un bioloģiskā apauguma veidošanās.

IETEIKUMI

- Neizmantot **Silancolor Primer Plus** uz metāla virsmām.
- Neklāt uz mitrām pamatnēm, vai pamatnēm, kas nav pietiekami nocietējušas.
- Nestrādāt ar **Silancolor Primer Plus**, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +35°C (virsmai

jābūt sausai un tā nedrīkst atrasties tiešu saules staru ietekmes zonā).

- Neuzklāt produktu, kad mitruma līmenis ir augstāks par 85%.
- Nestrādāt ar **Silancolor Primer Plus**, ja paredzams lietus, kā arī vējainos laika apstākļos un tiešu saules staru ietekmē.
- Skatīt paragrāfu par darba drošību.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Ja veikts lokāls virsmas remonts, remontjavas slānim jābūt pietiekami nocietējušam, virsmai attīrītai, viendabīgai un sausai.

Virsmu attīrīt no eļļas un taukiem, kā arī ar virsmu nesaistītajiem slāņiem.

Virsmu attīrīt no pelējuma un bioloģiskā apauguma. Mitru virsmu tīrīt, izmantojot **Silancolor Cleaner Plus**.

Silancolor Cleaner Plus uz virsmas uzklāt, izmantojot saru otu, zema spiediena vai manuālo pulverizatoru. Ļaut sastāvam

iesūkties pamatnē un pēc vairākām minūtēm uzsākt tās tīrīšanu.

Pelējuma un bioloģiskā apauguma paliekas noņemt ar saru birstes palīdzību.

Šo procedūru veikt vairākas reizes, atkārtoti mitrinot virsmu ar **Silancolor Cleaner Plus**, palīdzot sastāvam iekļūt dziļi pamatnē.

Virsmas plaisas nepieciešams aizpildīt un virsmas bojājumus remontēt, izmantojot piemērotus remonta sastāvus.

Virsmas poras aizdarīt un nelīdzenumus izlīdzināt, izmantojot javu un izlīdzinošos sastāvus no MAPEI Būvniecības Produktu līnijas.

Produkta sagatavošana

Silancolor Primer Plus ir lietošanai gatavs. Sakratīt pirms lietošanas.

Sastāva uzklāšana

Ja virsma pirms **Silancolor Cleaner Plus** uzklāšanas ir tīrīta ar **Silancolor Primer Plus**, nepieciešams nogaidīt, līdz virsma ir pilnībā nožuvusi.

Pirms lietošanas, **Silancolor Cleaner Plus** sastāvu rūpīgi samaisīt un uzklāt, izmantojot tradicionālās metodes - saru otu, rullīti vai pulverizatoru.

Aizsargāt virsmu no lietus vismaz pirmās 12 stundas.

Virsmu, kas apstrādāta ar **Silancolor Primer Plus**, iespējams krāsot pēc 24 stundām.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc darbu beigšanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ

Patēriņš lielā mērā atkarīgs no pamatnes absorbētspējas. Normālos apstākļos patēriņš parasti ir 0,10-0,30 kg/m² vienam slānim kg/m².

IEPAKOJUMS

Silancolor Primer Plus pieejams 2 kg un 10 kg plastikāta iepakojumos.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus uzglabājot sausā vietā, tālu no siltuma avotiem, pie temperatūras robežās no +5°C līdz +30°C. Sargāt no sala.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no
JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

**Produkta references
pieejamas pēc
pieprasījuma vai
www.mapei.no**



Silancolor
Primer Plus



BUILDING THE FUTURE

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

2906-9-2021 (LV)