



# Eco Prim Grip

**Lietošanai gatavs sintētisko sveķu un silikāta bāzes ūdens dispersijas adhēziju uzlabojošs gruntēšanas sastāvs ar ļoti zemu gaistošo organisko vielu (GOS) emisiju virsmas sagatavošanai pirms apmetuma, izlīdzinošā sastāva un fližu līmjavas uzklāšanas**



## PIELIETOJUMS

Daudzfunkcionāls, lietošanai gatavs gruntēšanas sastāvs grīdām un sienām iekšdarbos un ārdarbos.

**Eco Prim Grip** piemērots, lai uzlabotu cementa, ģipša un kaļķu bāzes apmetumu adhēziju ar betona, mūra, vibrētā betona bloku, vieglbetona bloku un ģipša bāzes virsmām.

**Eco Prim Grip** piemērots arī neabsorbējošu pamatņu, piemēram, keramisko fližu, teraco un dabīgā akmens iekštelpu grīdu adhēzijas uzlabošanai ar fližu līmjavām un izlīdzinošajiem sastāviem.

## Izmantošanas piemēri

- Pamatnes apstrādei pirms apmetuma uzklāšanas uz betona, kieģeļu mūra u.c. pamatnēm.
- Vecu keramisko fližu, teraco un dabīgā akmens klājumu virsmas sagatavošanai pirms izlīdzināšanas.
- Vecu keramisko fližu klājumu virsmas sagatavošanai pirms jaunu keramisko fližu un dabīgā akmens klājumu izveides.

## TEHNISKAIS APRAKSTS

**Eco Prim Grip** ir šķidinātāju nesaturošs sintētisko sveķu bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs ar īpašām inertām piedevām tā sastāvā. Materiālam piemīt teicama adhēzija, noturība pret ūdeni un novocošanos. Sastāvs nodrošina raupju pamatni, kas ideāli piemērota apmetuma un izlīdzinošā sastāva uzklāšanai, nodrošinot teicamu adhēziju ar gludām virsmām un virsmām ar zemu absorbētspēju.

**Eco Prim Grip** samazina un izlīdzina absorbējošu pamatņu ūdens uzsūci.

Nocietējis sastāvs nodrošina teicamu cementa bāzes sastāvu saķeri ar betonu, vieglo šūnbetona bloku, kieģeļu mūru, akmens, ģipškartona, koka, keramisko fližu, metāla, apmetuma, ģipša u.c. virsmām.

**Eco Prim Grip** ir lietošanai gatavs lateksa sastāvs, kas viegli uzklājams uz pamatnes izmantojot rullīti vai sareni.

**Eco Prim Grip** nav uzliesmojošs un tam piemīt ļoti zema gaistošo organisko vielu emisija, līdz ar to produkts nav kaitīgs cilvēkiem, kas ar to strādā, kā arī tiem, kas uzturas telpās, kur izmantots šis produkts. Nav nepieciešams ievērot īpašu piesardzību produkta uzglabāšanā.

## IETEIKUMI

- Strādāt ar produktu pie apkārtējās vides temperatūras, kas ir robežās no +5°C līdz +35°C.
- Nelietot **Eco Prim Grip**, ja uz pamatnes novērojams kapilārais mitrums.
- **Eco Prim Grip** ir lietošanai gatavs produkts, atšķaidīšana nav nepieciešama.
- Nelietot kā līmju un izlīdzinošo sastāvu adhēzijas veicinātāju uz krama un gluda betona virsmām. Šādos gadījumos izmantot **Eco Prim T** vai **Primer Eco**.

## DARBA APRAKSTS

### Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, pietiekami nocietējušai

# Eco Prim Grip



Eco Prim Grip  
uzklāšana ar rullīti



Eco Prim Grip  
uzklāšana uz betona  
pamatnes izmantojot  
sareni



Apmetuma uzklāšana  
uz Eco Prim Grip

## TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

### PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidums
Krāsa:	pelēka
Būrvums (g/cm <sup>3</sup> ):	1,48
pH:	8,5
Sausais atlikums (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - ļoti zema emisija

### PRODUKTA RAKSTUROJUMS (+23°C un W 50%)

Darba temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Gaidīšanas laiks pirms apmetuma uzklāšanas:	15-20 min. (atkarībā no pamatnes temperatūras un porainības)
Gaidīšanas laiks pirms izlīdzinošā sastāva uzklāšanas:	30 min. (atkarībā no pamatnes temperatūras un porainības)

### UZKLĀTĀ SLĀŅA ĪPAŠĪBAS

Noturība pret mitrumu:	teicama
Noturība pret novecošanos:	teicama
Noturība pret šķidinātājiem un eļļām:	vidēja
Noturība pret skābēm un sārmiem:	vidēja
Temperatūras noturība:	teicama

un attīrītai no eļļas, taukiem, cementa piena un nesaistītajām materiāla daļām. Pirms Eco Prim Grip uzklāšanas, pamatni nav nepieciešams samitrināt.

#### Eco Prim Grip uzklāšana

Eco Prim Grip uz pamatnes uzklāt izmantojot rullīti vai sareni. Apmetumu vai izlīdzinošo sastāvu iespējams uzklāt tiklīdz Eco Prim Grip ir nožuvis. Minimālais gaidīšanas laiks ir 15 līdz 60 min. saskaņā ar apkārtējās vides apstākļiem un pamatnes absorbētspēju. Otra Eco Prim Grip slāni iespējams uzklāt arī pēc ilga laika perioda.

#### Darbarīku tīrišana

Nesacietējušu Eco Prim Grip no virsmām un darbarīkiem mazgāt ar ūdeni. Sacietējušu produktu notīrīt ar spiritu vai Pulicol 2000.

#### PATĒRIŅŠ

No 0,20 līdz 0,30 kg/m<sup>2</sup> atkarībā no virsmas absorbētspējas.

#### IEPAKOJUMS

5 kg bundžās.

#### UZGLABĀŠANA

Normālos apstākļos produktu var uzglabāt 12 mēnešus slēgtā oriģinālajā iepakojumā.

## DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

### UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecīnās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

### IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

**JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.**




Šis simbols apzīmē MAPEI produktus ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu emisiju (GOS) - to apliecinā GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. - starptautiska organizācija, kas kontrolē gaistošo organisko vielu emisiju līmeni grīdu apstrādes sastāvos) sertifikāts.

**Visa iepriekšminētā  
informācija dod ieteikumus  
un ir pakļauta izvērtēšanai  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



Eco Prim Grip uzklāšana izmantojot rullīti uz esoša teraco girdas klājuma

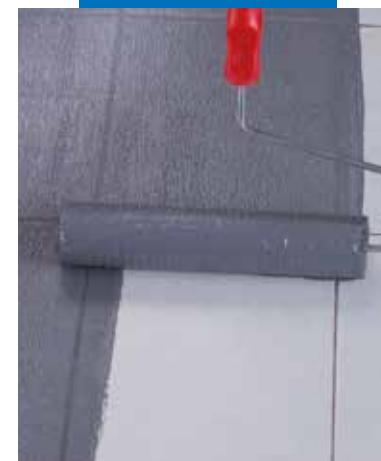

Eco Prim Grip uzklāšana izmantojot rullīti uz esoša porcelāna fližu klājuma



Pašizlīdzinošā sastāva Ultrapan uzklāšana uz nocietējušā Eco Prim Grip, kas izmantots veca girdas klājuma gruntēšanai

# Eco Prim Grip



Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,  
balstīti uz patrzījām zināšanām un pieredzi.

2916-11-2018 (LV)

